	**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ABREUVOIR MURAL SO-295**


1	Utiliser le support, pour suspendre l'abreuvoir. Nous recommandons que l'appareil soit installé à une hauteur de 41 ¼ pouces ou 105 cm. Il est recommandé d'utiliser un niveau. Le haut de la cuve sera donc à 41 ¾ pouces ou 106 cm. Visser solidement le support à la structure du mur avec 4 vis.	
2	Dévisser chacune des vis qui retient le panneau du devant – en bas, sur les côtés.	
3	Enlever les filtres, si nécessaire, le temps de l'installation de l'appareil. Les filtres se vissent et se dévissent dans le sens contraire à la normale. Donc pour visser, il faut tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.	
4	Faire la connexion de drain avec un raccord 1" fileté mâle (1" *Male Thread*) et y mettre au moins 5 tours de Teflon. Voir le schéma au verso pour les distances.	
5	Visser le raccord fourni 3/8" *Press Fit* avec 5 tours de Teflon. Pousser et retirer le tuyau à 4 ou 5 reprises pour être certain qu'il est bien entré dans le fond du raccord. Voir le schéma au verso pour les distances.	
6	Visser le support du détecteur de fuite d'eau au mur. Mettre le détecteur sur le support. Le '*sensor*' peut être vissé sous l'abreuvoir (voir #7).	
7	Dévisser 2 vis de l'un des filtres. Mettre un papier absorbant entre l'appareil et le '*sensor*', et visser le '*sensor*' avec la lamelle vers le dessous de l'abreuvoir.	
	Remplir la date d'installation sur la fiche d'entretien.	

Si vous rencontrez des problèmes durant l'installation, communiquez avec nous


1-877-859-2837 ou 514-998-6776

NOTE : Les proportions ne sont pas exactes mais les mesures le sont

Position du drain sous l'appareil (Une étiquette indique 'Drainage'**)**

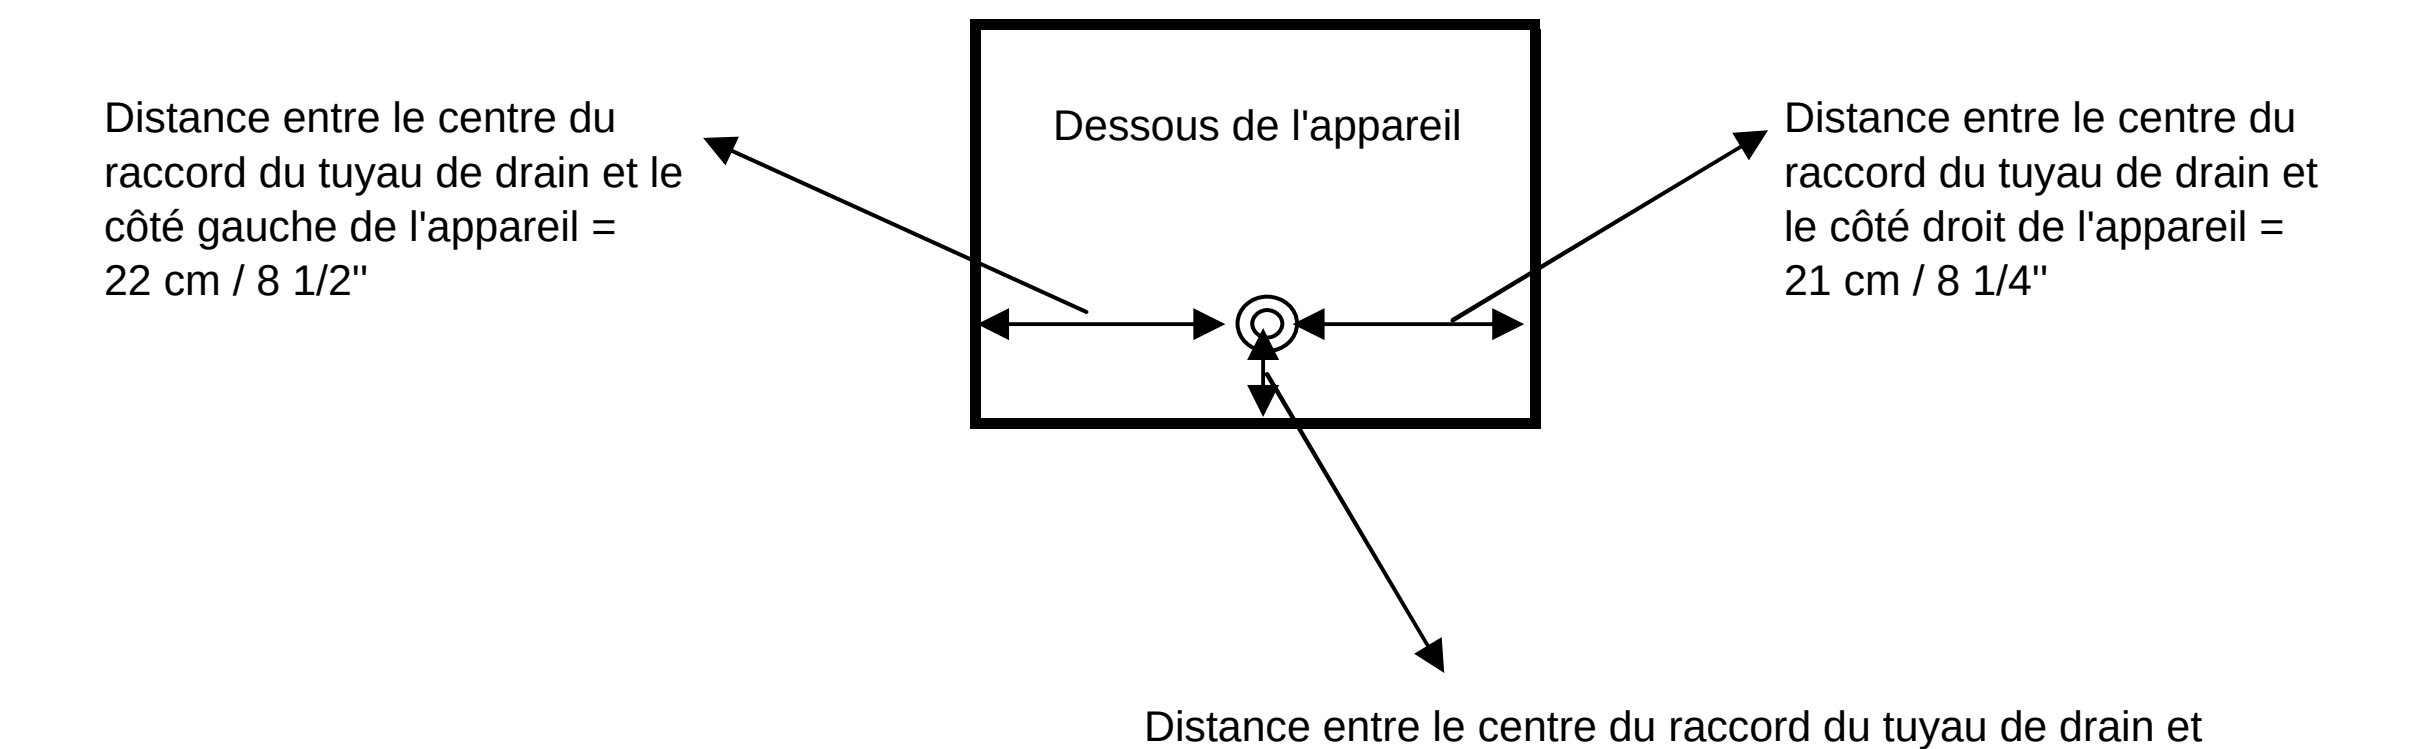

Position de l'entrée d'eau sous l'appareil (Une étiquette indique 'Water In'**)**

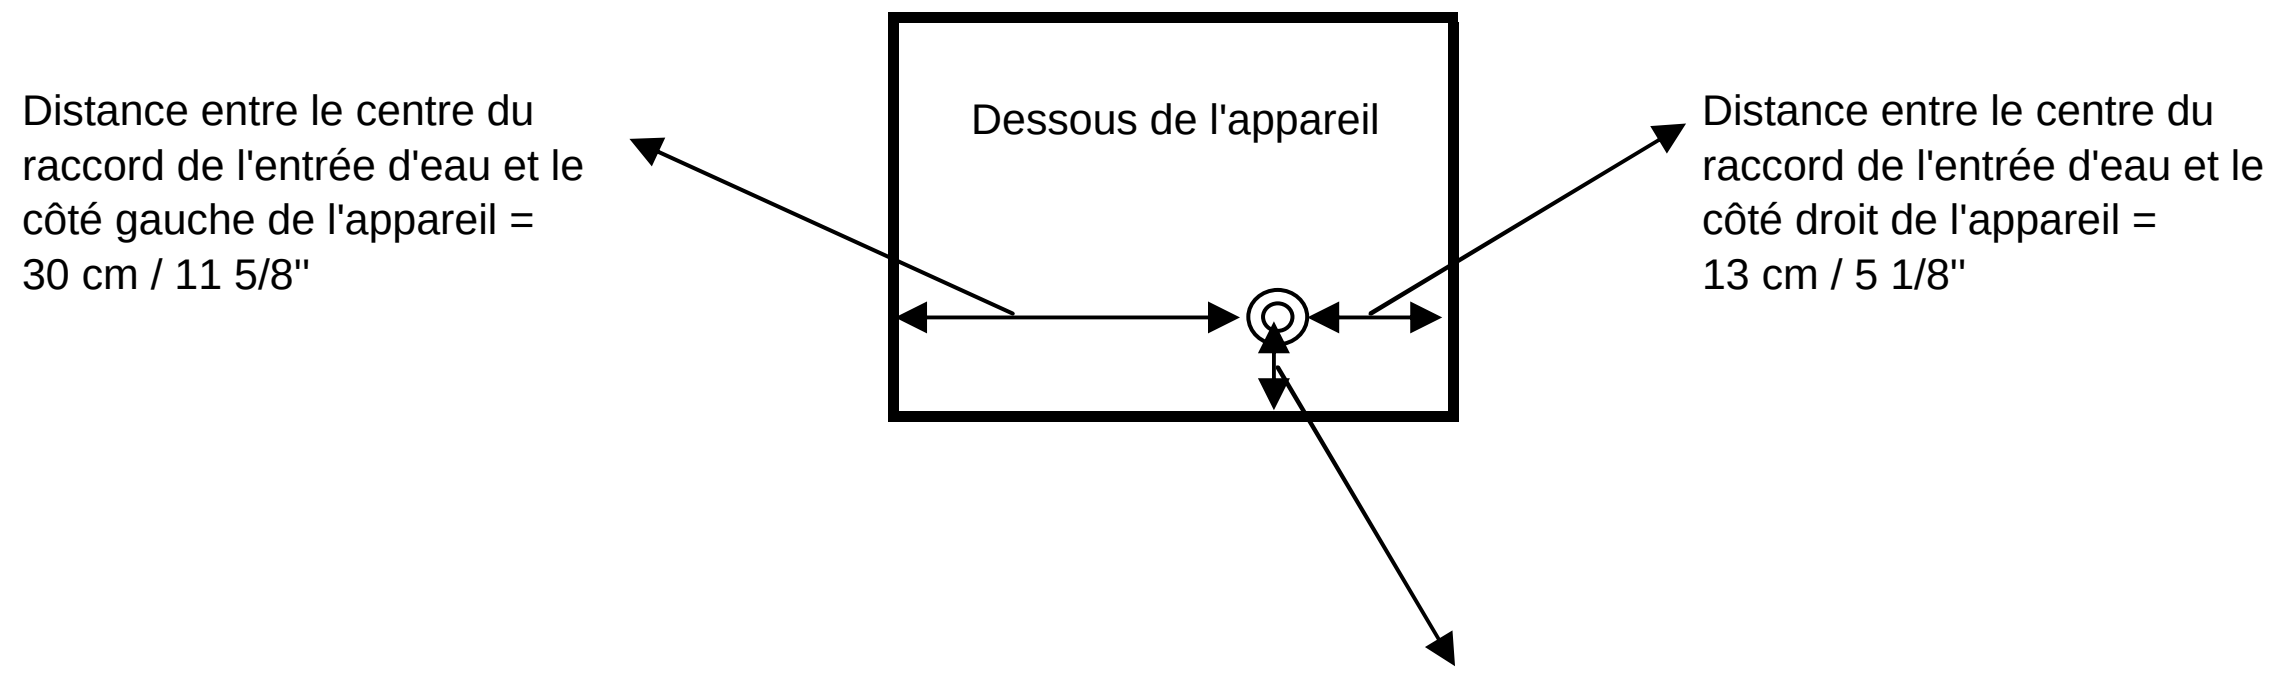

Distances suggérées pour l'installation de l'appareil

